



2.4G 6WD katonai teherautó használati utasítása

Maximális terhelhetőség: 500gramm

1. Ismerje meg a távirányítót

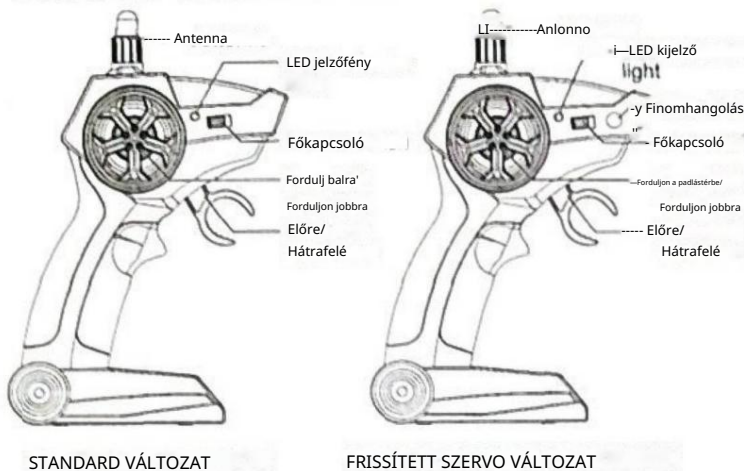

2. Elemek behelyezése és párosítása a távirányítóhoz

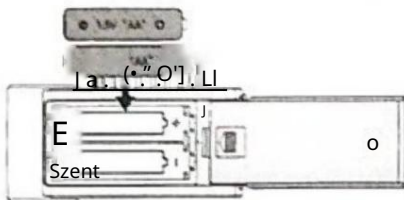

A távirányító két 1,5 V-os AA

elemmel működik (nem tartozék)



Párosítási utasítások:

Kapcsolja be a távirányítót, és kapcsolja be a teherautó vezérlőjét, amikor a jelzőfény egyszer villog.

Ha a távirányító jelzőfénye folyamatosan világít, a folyamat

Az Ute párosítása sikeres volt

3. Akkumulátor beszerelése az RC teherautóba

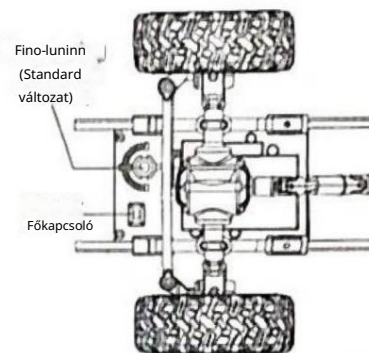

Megjegyzések: Kérjük, vegye ki az akkumulátort, ha a készüléket várhatóan hosszabb ideig nem használja.

Figyelem USB-n keresztül töltéshez ' 1. Az akkumulátort

első használatkor teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátor használaton kívül is lemerülhet. Ha hosszabb ideig nem használja, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje körülbelül a felére csökken, hogy elkerülje a túlzott lemerülés okozta károsodást. A túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.

2. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kábelt, a csatlakozódugót, a burkolatot és az egyéb tartozékokat, és ha bármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát javítás előtt.

3. Ne csatlakoztassa a játékokat nem ajánlott tápellátáshoz. Töltési feltételek: Csatlakoztassa az USB intelligens töltőkábelt az eredeti akkumulátorhoz.


4. Kérjük, a töltéshez a megfelelő adaptert használja a gyorsító helyett.

5. Kérjük, használja az éjjeli adaptert a töltéshez. Bemenet: 100-240V-50/60Hz 0.2A; kimenet: 5.0V ZZZ 500mA 0.5-1.5A 6. Töltési


megjegyzések: Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az akkumulátort egy intelligens USB töltőkábelrel, amely rendelkezik USB csatlakozóval rendelkező tápegységhez, például: asztali számítógép, laptop, mobil tápellátás. USB aljzat. Alternatív megoldásként USB adaptert is használhat a töltéshez.

7. Kérjük, vegye ki az elemet a távirányítós teherautóból és a távirányítóból is, ha várhatóan nem fogja hosszabb ideig használni őket.


4. Játssz a távirányítóval

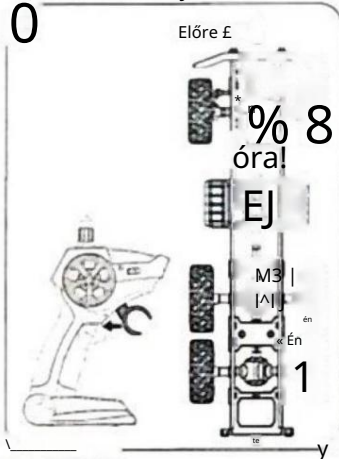


1. Előre
Kapcsolja hátra a távirányítón lévő ravaszt, hogy a motorvezérlős targonca előre mozogjon.

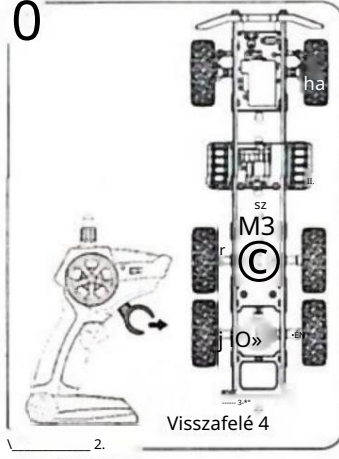


2. Hátrafelé
Kapcsolja előre a távirányítón lévő ravaszt, hogy a távirányítós targonca hátrafelé mozogjon.

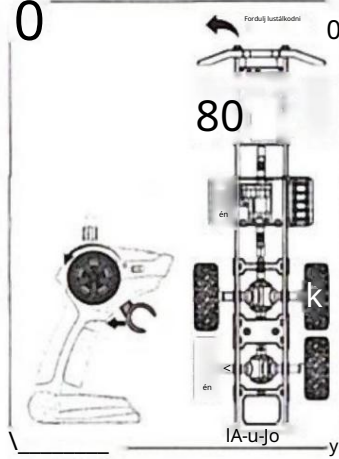

3. Forduljon
balra. Kapcsolja hátra a távirányítón lévő ravaszt, és fordítsa balra a kormánykereket, hogy a távirányítós teherautó balra forduljon.

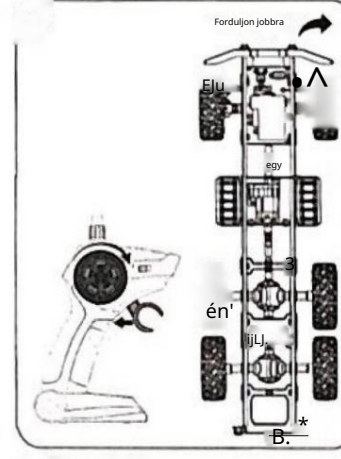

4. Forduljon
jobbra, hogy a távirányítón lévő Irigoer-t hátrafelé fordítsa, és fordítsa jobbra a talajművet, hogy a romoto vezérlővel ellátott teherautó jobbra forduljon.

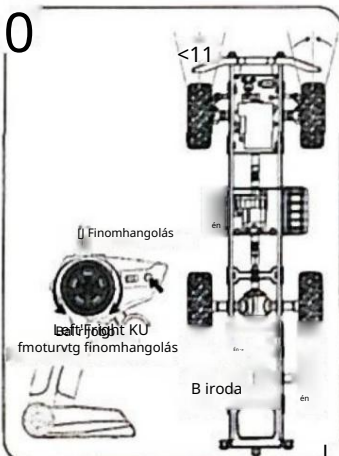

5. Finomhangolás

(továbbfejlesztett szervomotoros változat)


A párosítás befejezése után nyomja meg röviden a finomhangoló gombot. Amikor a jelzőfény villogni kezd, az azt jelenti, hogy a finomhangolás mód aktiválva van. Forgassa el a kormánykereket balra és balra az autó első kerekeinek szögének beállításához, amíg az megfelelő nem lesz. Ezután nyomja meg ismét röviden a finomhangoló gombot a távirányítón a finomhangolás módból való kilépéshez.

Akkumulátor

1. Helyezze a lítium akkumulátort teljesen a lítium akkumulátort, mielőtt hosszabb ideig nem használná. időt, különben passzíváláshoz vezetne, ami felgyorsítja a self-kisülés folyamatát.

2. Helyezze a lítium akkumulátort száraz, beltéri helyre megfelelő hőmérséklet 10°C és 30°C között.

3. Háromhavonta végezzen töltési ciklust az aktív állapotban tartása érdekében. jól teljesíteni.

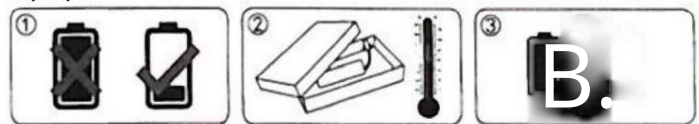

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg ez a tulajdonság későbbi felhasználás céljából.